

FICHE TECHNIQUE – TECH EXTRAC SMART

Le Tech Extrac Smart est un extracteur d'air hautement performant, conçu pour les cuisines, salles de bain, WC et buanderies. Avec un débit maximal de 140 m³/h, il assure une ventilation puissante, continue et silencieuse, adaptée à tous les espaces.

Son mode de fonctionnement modulable, en continu ou à la demande, lui permet de s'ajuster automatiquement selon vos besoins. Équipé de capteurs de lumière, d'humidité et d'odeurs, il garantit un confort et une qualité d'air optimale au quotidien.

Atout majeur : le Tech Extrac Smart est le seul extracteur connecté et pilotable depuis une application mobile, pour un contrôle simple, rapide et intuitif, où que vous soyez.



DESCRIPTION

- > Ø 100 mm et Ø 125 mm (collerettes interchangeables)
- > Installation mur ou plafond
- > Installation volume 2
- > Corps en ABS
- > Façade esthétique magnétique
- > Moteur très basse consommation, silencieux et déclipable pour faciliter l'entretien
- > Vitesses réglables entre :
 - 36 et 115 m³/h (en Ø 100 mm)
 - 54 et 140 m³/h (en Ø 125 mm)
- > L'extracteur fonctionne soit de manière continue et possède un mode boost, soit de manière intermittente.
- > Il dispose de différentes options de fonctionnement :
 - Minuterie de 5 à 60 minutes avec temporisation
 - Détection d'humidité avec 3 seuils de déclenchement possibles
 - Détection d'odeurs indésirables avec 3 seuils de déclenchement possibles
 - Détection de lumière avec 3 seuils de déclenchement possibles
- > En mode intermittent, il possède également une fonction aération : si l'extracteur est inactif depuis 26h, il lance automatiquement un programme d'extraction pendant 60 minutes pour renouveler l'air de la salle de bain.
- > Paramétrage via un panneau tactile LED ou plus complet via l'application mobile
- > Coloris blanc

FONCTIONNALITÉ

- > **Deux-en-un** : fonctionnement permanent ou intermittent
- > **Pilotage sur mesure** grâce à ses multiples capteurs de lumière, d'humidité et d'odeurs
- > **Silencieux** : à partir de 19 dB(A)

Désignation TECH EXTRAC SMART


DONNÉES DE PERFORMANCE

- > Débit maximum : 140 m³/h
- > Puissance du moteur maximum : 5 W
- > Longueur de conduits : 6 m
- > Tension : 100-240V AC 50-60 Hz
- > Classement de l'extracteur : IP44
- > Températures limites d'utilisation : 0°C / 50°C

FICHE TECHNIQUE – TECH EXTRAC SMART

PERFORMANCES

Diamètre en mm	Vitesse	Débit en m ³ /h	Puissance en W	dB(A) ⁽¹⁾
Ø 100	Continue	36	2	19
Ø 100	Maximum	115	5	44
Ø 125	Continue	54	2	23
Ø 125	Maximum	140	5	49

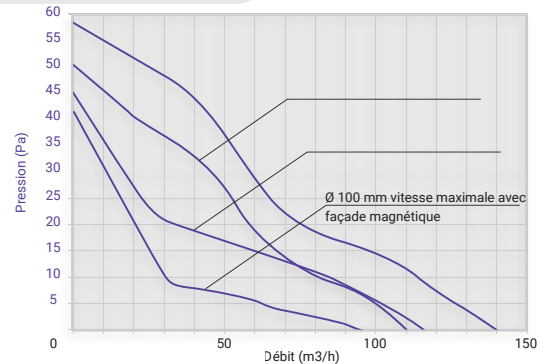

CONTENUR DU CARTON

Désignation	Quantité
Extracteur	1
Façade magnétique	1
Collerette Ø 100 mm	1
Collerette Ø 125 mm	1

ACCESSOIRES

Désignation
Façade magnétique - blanc
Clapet anti-retour Ø 100 mm
Clapet anti-retour Ø 125 mm
Plaque de finition murale - blanc

